








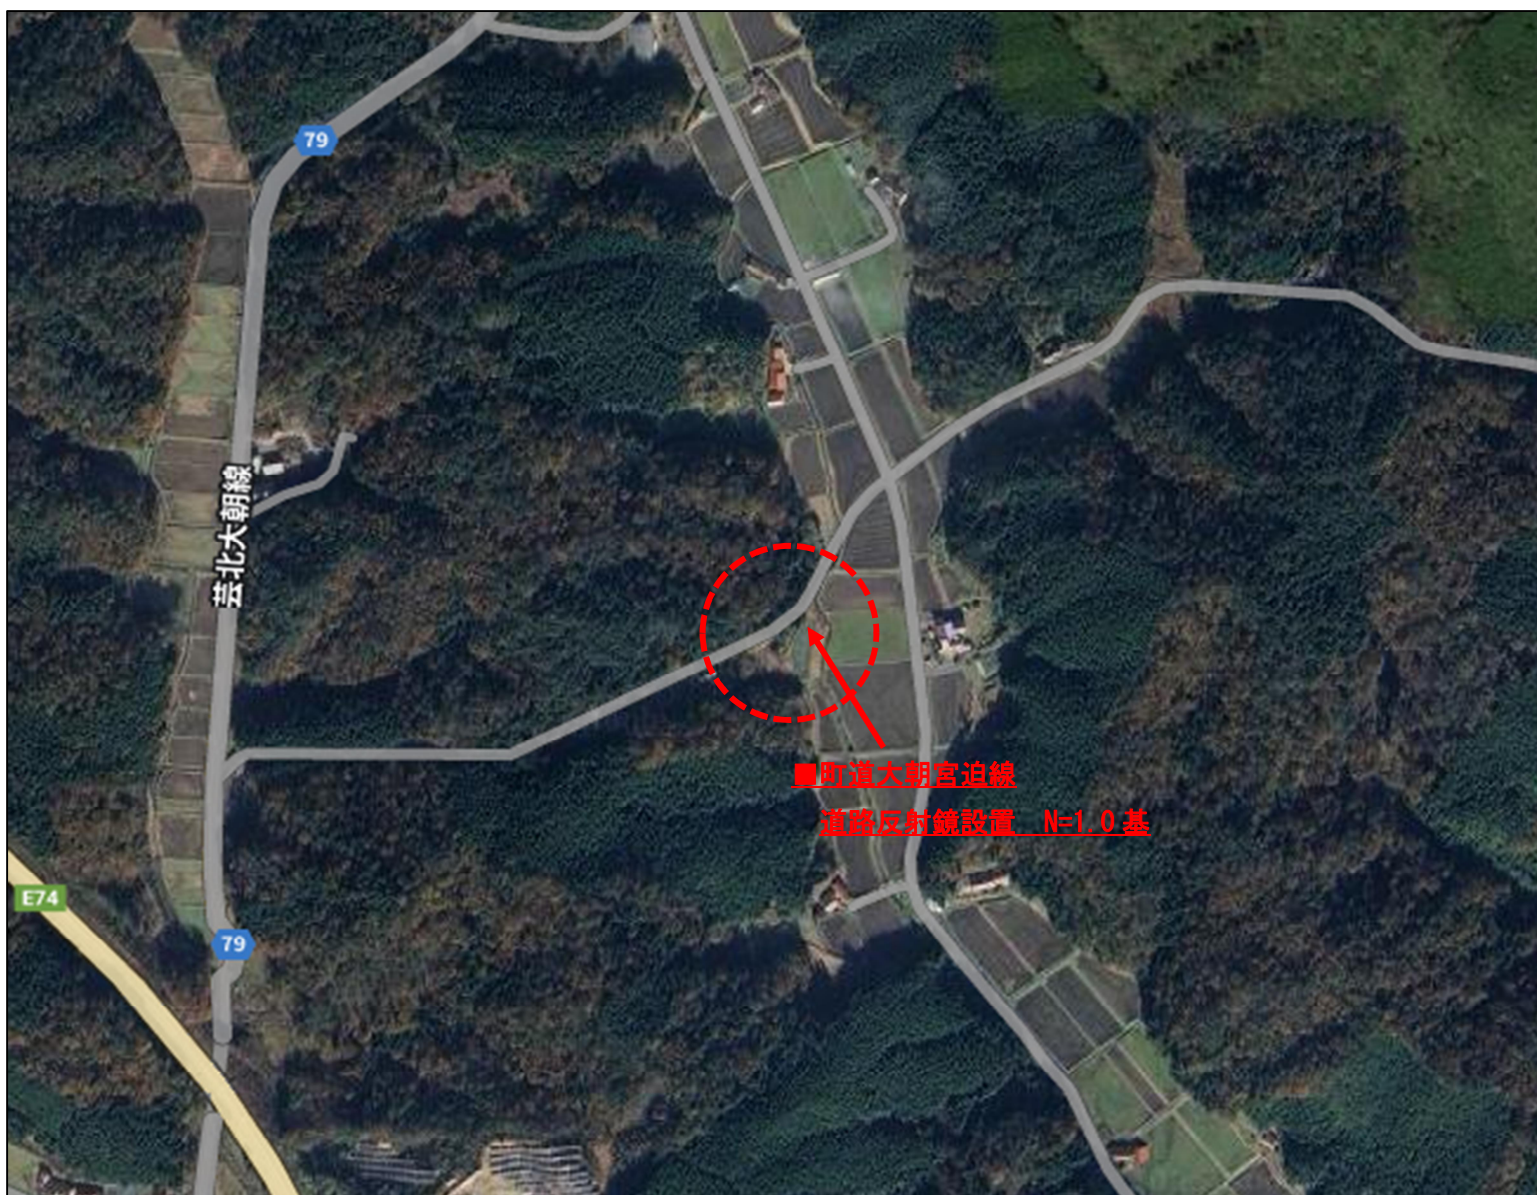

道路反射鏡基礎 [一面鏡 600 800 1000]



寸法材料表

(1本当り)


鏡面の種類	支柱寸法(mm)				基礎幅 (mm)	根入れ長 (H) (mm)	材料表(1本当たり)		
	外径	厚さ	長さ	生コンクリート			クラッシュラン	型枠	
				小型(18-8) (m^3)			40~0 上段(m^3) 下段(m^2)	スパイラル ダクト(m)	
丸	φ 600	76.3	3.2	3,600	φ 500	600	0.118	0.020 (0.196)	0.600
	φ 800	76.3	3.2	4,000	φ 500	900	0.177	0.020 (0.196)	0.900
形	φ 1000	89.1	3.2	4,400	φ 500	1200	0.236	0.020 (0.196)	1.200

注意事項

1. 支柱については、下地垂鉛メッキ処理された鋼管を使用すること。また、支柱キャップについては、内蓋式ポリエチレン(カーボン入り)キャップを使用すること。
2. 狭い幅員の道路において、道路端に側溝等がある場合は曲支柱を用いたり、路端側の余振をなくし、鏡面が路端にくる様に考慮すること。
3. 支柱に高強度炭素鋼管を使用する場合は、構造安定性を確認し使用すること。
4. 基礎形状がこれによりがたい場合は、「道路標識設置基準」などや構造計算により構造安定性を確認したものを使用すること。

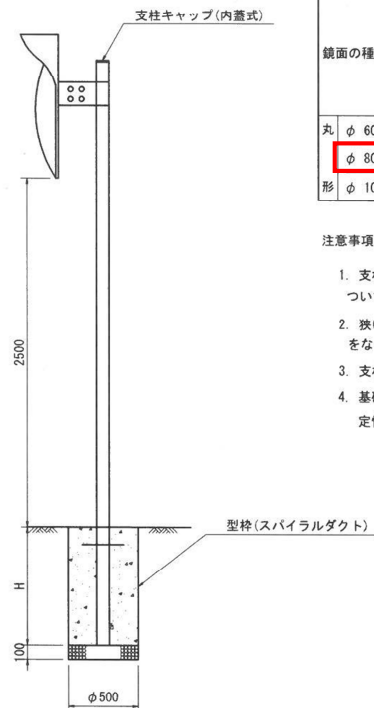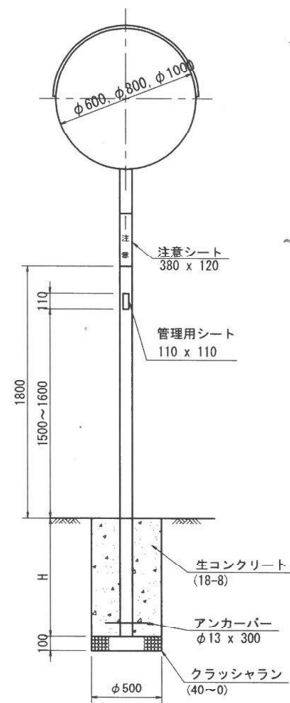


内蓋式キャップ



支柱
ポリエチレン(カーボン入り)

設置図 (1/20)




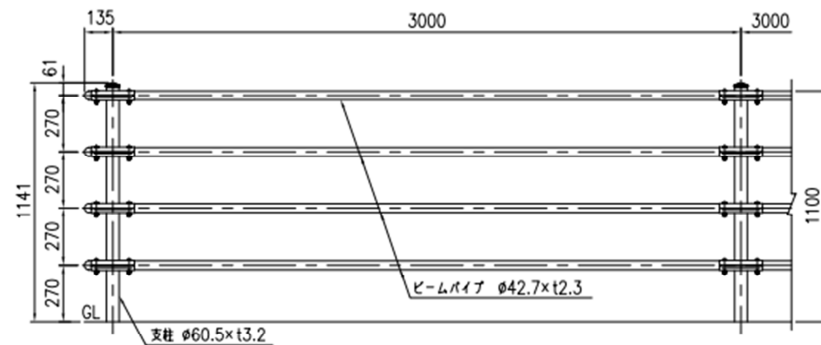


PF-411C30



PF-411W30

PF-411E30


PF-411PL30

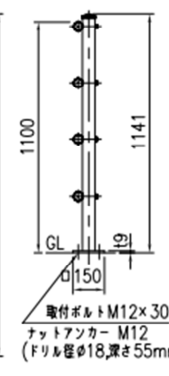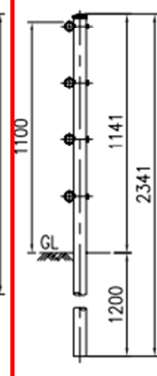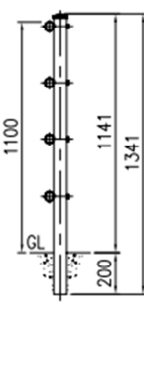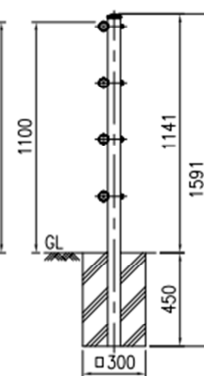

支柱図 (1/5)

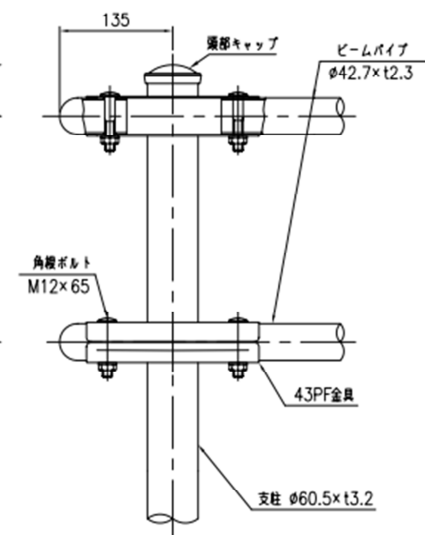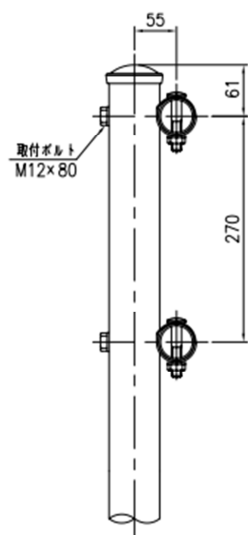

ベースプレート詳細図 (1/10)



品名	材質	備考
支柱	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
ビームパイプ	STK400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
43PF金具	SGH400	亜鉛めっき+静電粉体塗装
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×80
角継ぎボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×65
頂部キャップ	PE	着色樹脂
ナットアンカー		溶融亜鉛めっき M12
取付ボルト	4.6相当	溶融亜鉛めっき M12×30